



## Порядок сборки универсальной внутриквартирной лестницы ЛЕС-08

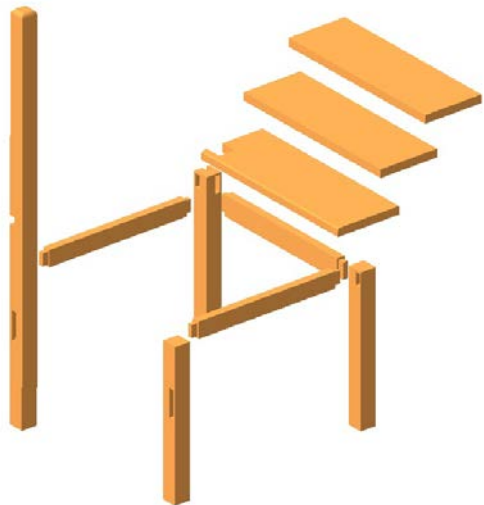

1. Сборку лестницы начинают со сборки площадки. Она образована столбом 1927 мм (поз. 3) и тремя столбами 737 мм (поз. 4,5 и 6). Между собой они соединяются обвязкой (поз.7 и 8), которая устанавливается в соответствующие пазы в столбах. Скрепляют всю конструкцию саморезами 3,5х70 мм


2. Сверху на полученное основание крепят три элемента образующих площадку (поз. 1 и 2). Элементы закрепляются к обвязке, снизу, с помощью металлических уголков и саморезов 3,5х35 мм.

3. К двум передним столбам (поз. 3 и 4) крепят две нижних струны (поз. 9). Струны ставят в пазы и закрепляют саморезами 3,5х70 мм. Сверху, на струны, с помощью уголков устанавливают нижние ступени (поз. 10 и 11)

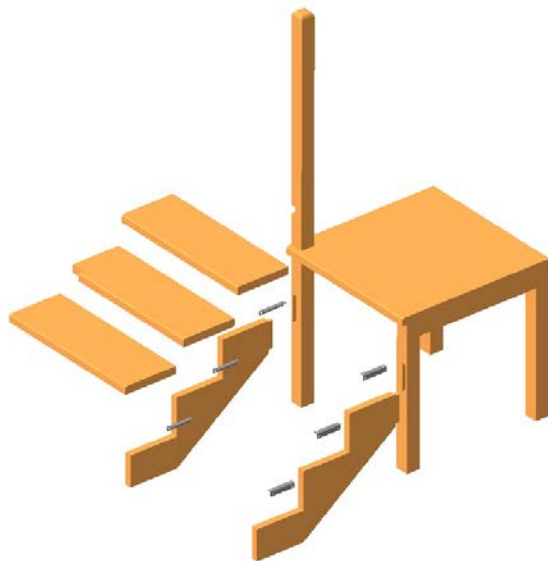

4. К боковым столбам (поз. 3 и 5), в пазы, крепят верхние струны (поз. 12 и 13). В верхней части струны скрепляют стяжкой (поз. 14) с помощью саморезов 3,5х70 мм. Лестницу устанавливают в месте использования и надежно крепят к перекрытиям и стенам помещения (крепёж в комплект поставки не входит).

5. На струны последовательно с помощью уголков крепят верхние ступени (поз. 15, 11 шт.)

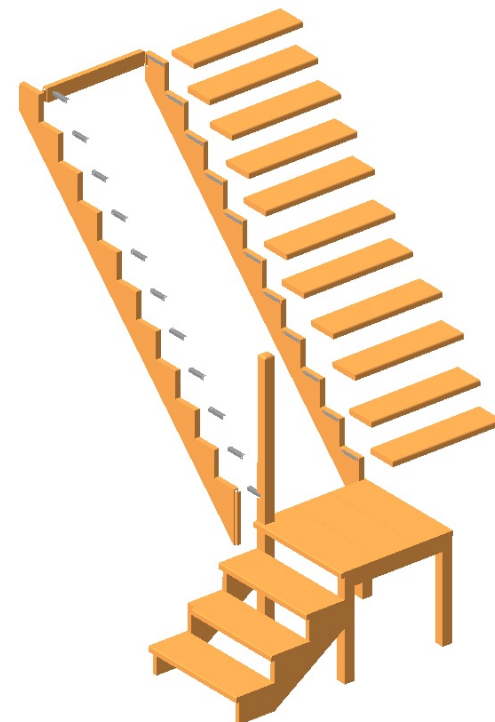

6. На первую ступень ставят столб 1150 мм (поз. 17), на самую верхнюю – столб 1050 мм (поз. 16). Между ступенями закрепляют балясины 838 мм (нижняя, поз. 20) и 918 мм (верхние, 10 шт., поз. 21). Устанавливают поручни 736 мм снизу и 3000 мм сверху (поз. 18 и 19). Для крепежа используют саморезы 3,5х70 мм.

7. После установки и осадки лестницы весь крепеж затягивают окончательно.

